


OKI MB441, MB451 Reset Modülü (Manuel) Montaj Kılavuzu



1 Cihazın sağ yan kapağını sökün,
Size gelen ürünler ; 1ad büyük kart, ve 1ad küçük kart
(üstünde resetleme butonu olan) ve büyük kartta olan
kısa kablo ve uzun kablo,

Kısa kabloyu, yazıcının anakartındaki entegreye lehim yapacak-
SINIZ.

2 Resimdeki Kartta İşaretlenmiş Olan Entegreye Kabloları Lehim Yapacaksınız.

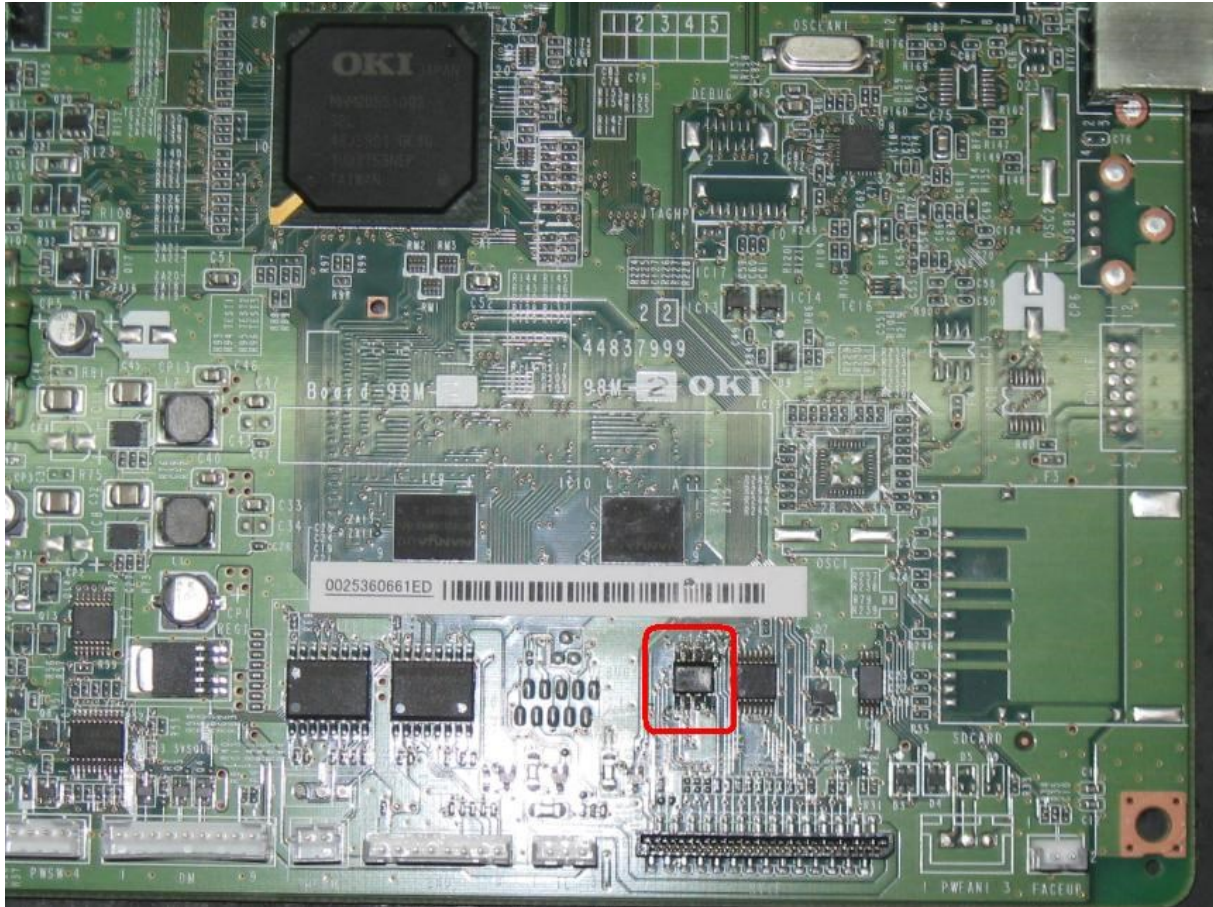



Dikkat Resetleme kartını taktıktan sonra, yazıcıyı çalıştırdığınızda yazıcının ekranında 040 hatası veya başka bir hata kodu geliyorsa, yapmış olduğunuz lehimde sorun var demektir.

Herhangi bir işlem yapmadan yazıcıyı kapatıp, yapmış olduğunuz lehimleri kontrol ediniz.

5 Montaj Sonrası Resetleme İşlemi

1. Yazıcıyı kapatın, toneri doldurun, chip varsa çıkarın, drum unitesine karışmayınız.
2. Resetleme sistemini takınız.
3. Yazıcıyı çalıştırın, yazıcının ekranında toner bitti - toner tak uyarısı veya drum ömrü bitti mesajı geldiğinde, cihazımızdaki resetleme butonuna 4 sn boyunca basılı tutup bırakın, resetleme kartımızdaki led lamba yanıp sönmeye başlayacak ,20sn bekleyin, sonra yazıcıyı kapatıp tekrar çalıştırınız.
4. Bu işlemler her "toner bitti", "toner tak", "drum ömrü bitti" uyarısı geldiğinde yapacaksınız.



DATA BİLGİ İŞLEM

Microelectronic & Software Engineering

Üniversite Mah. Hanköy Sok.

No:37 ELAZIĞ / TÜRKİYE

0.850 455 12 09

0.424 218 33 50

www.chipreseting.com

kardesler@gmail.com

www.dolummarket.com