

## OKI MB441, MB451 Reset Modülü (Otomatik) Montaj Kılavuzu



# 1

Cihazın sağ yan kapağını sökün,


Reset Modül kartındaki kabloyu yazıcının anakartındaki entegreye lehim yapacaksınız.



**Dikkat** Yazıcının Menü Dili İngilizceyse, ve Türkçe Yapmak İstiyorsanız, Resetleme Kartımızı Takmadan Önce Yapmalısınız.

# 2

Resimdeki Kartta İşaretlenmiş Olan Entegreye Kabloları Lehim Yapacaksınız.

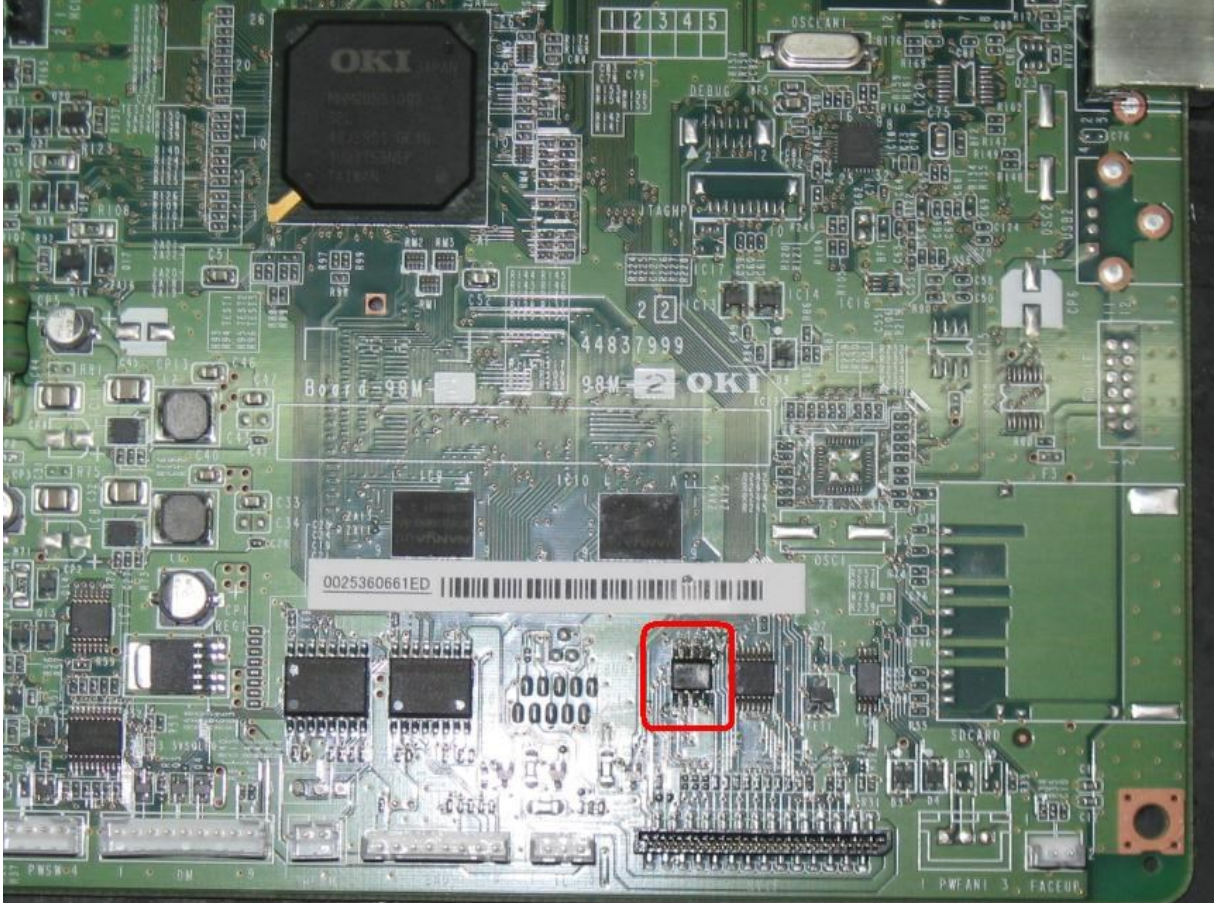







**Dikkat:** Resetleme kartını taktıktan sonra, yazıcıyı çalıştırdığınızda yazıcının ekranında 040 hatası veya başka bir hata kodu geliyorsa, yapmış olduğunuz lehimde sorun var demektir.

Herhangi bir işlem yapmadan yazıcıyı kapatıp, yapmış olduğunuz lehimleri kontrol ediniz.



**Dikkat:** Montaj sonrası reset kart üzerindeki LED lamba sürekli yanıp sönüyorsa yapmış olduğunuz lehimlerde problem vardır. Yazıcıyı kapattıktan sonra kontrol ediniz.

## 5 Montaj Sonrası Resetleme İşlemi

1. Yazıcıyı kapatın, toneri doldurun, chip varsa çıkarın, drum unitesine karışmayınız.
2. Resetleme sistemini takınız.
3. Yazıcıyı kapatın ve 20 sn. bekledikten sonra yazıcıyı çalıştırın, resetleme kartımızdaki led lamba 2 sn. yanıp sönecek ve resetleme işlemi gerçekleşecektir.



**DATA BİLGİ İŞLEM**

Microelectronic & Software Engineering

Üniversite Mah. Hanköy Sok.

No:37 ELAZIĞ / TÜRKİYE

0.850 455 12 09

0.424 218 33 50

[www.chipreseting.com](http://www.chipreseting.com)

[kardesler@gmail.com](mailto:kardesler@gmail.com)

[www.dolummarket.com](http://www.dolummarket.com)