

## OKI MC342 Reset Modülü Montaj Kılavuzu




# 1

Cihazın sađ yan kapađı sökünüz. (USB ve RJ45 girişinin olduđu)

# 2


Montaj öncesi koruyucu metal levhayı sökünüz.

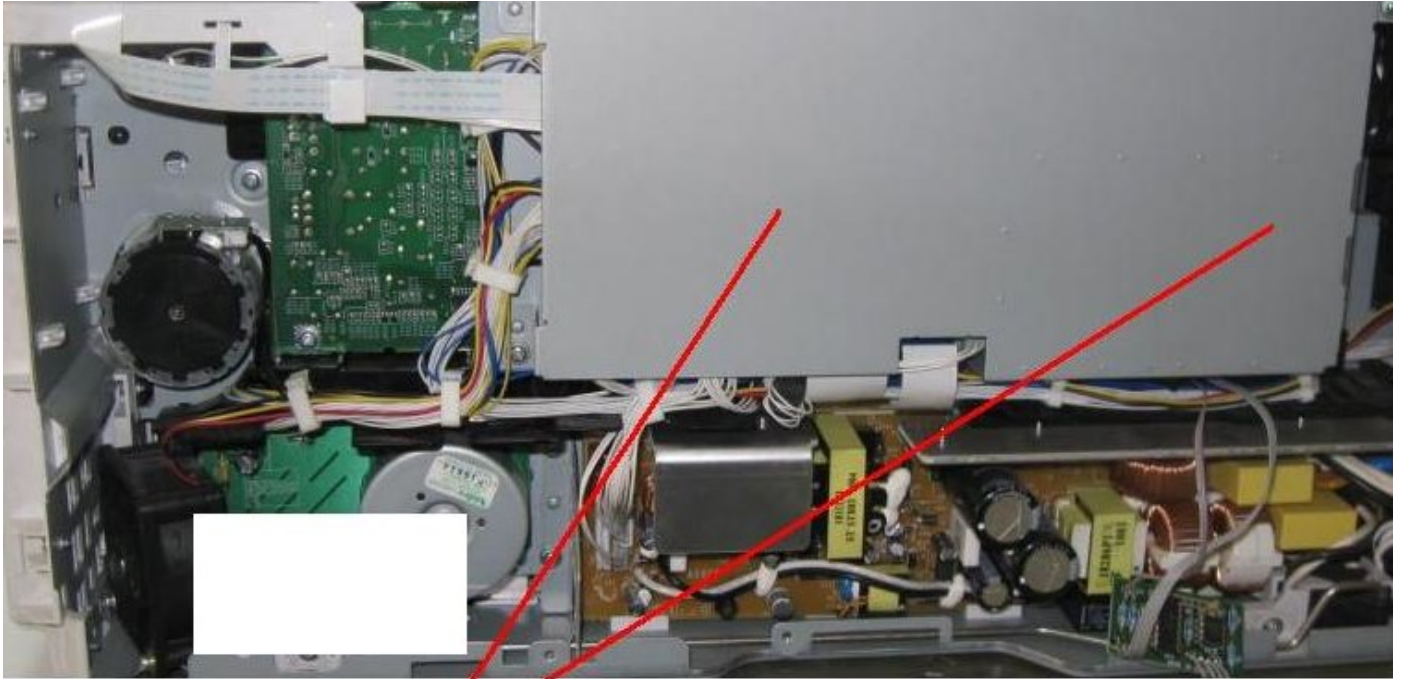

**KOYUCU METAL LEVHA**


# 3

Kablo bağlantısı USB ve RJ45 girişinin olduğu kartın arka yüzeyindeki entegreye yapılacaktır. - Resmi kontrol ediniz.

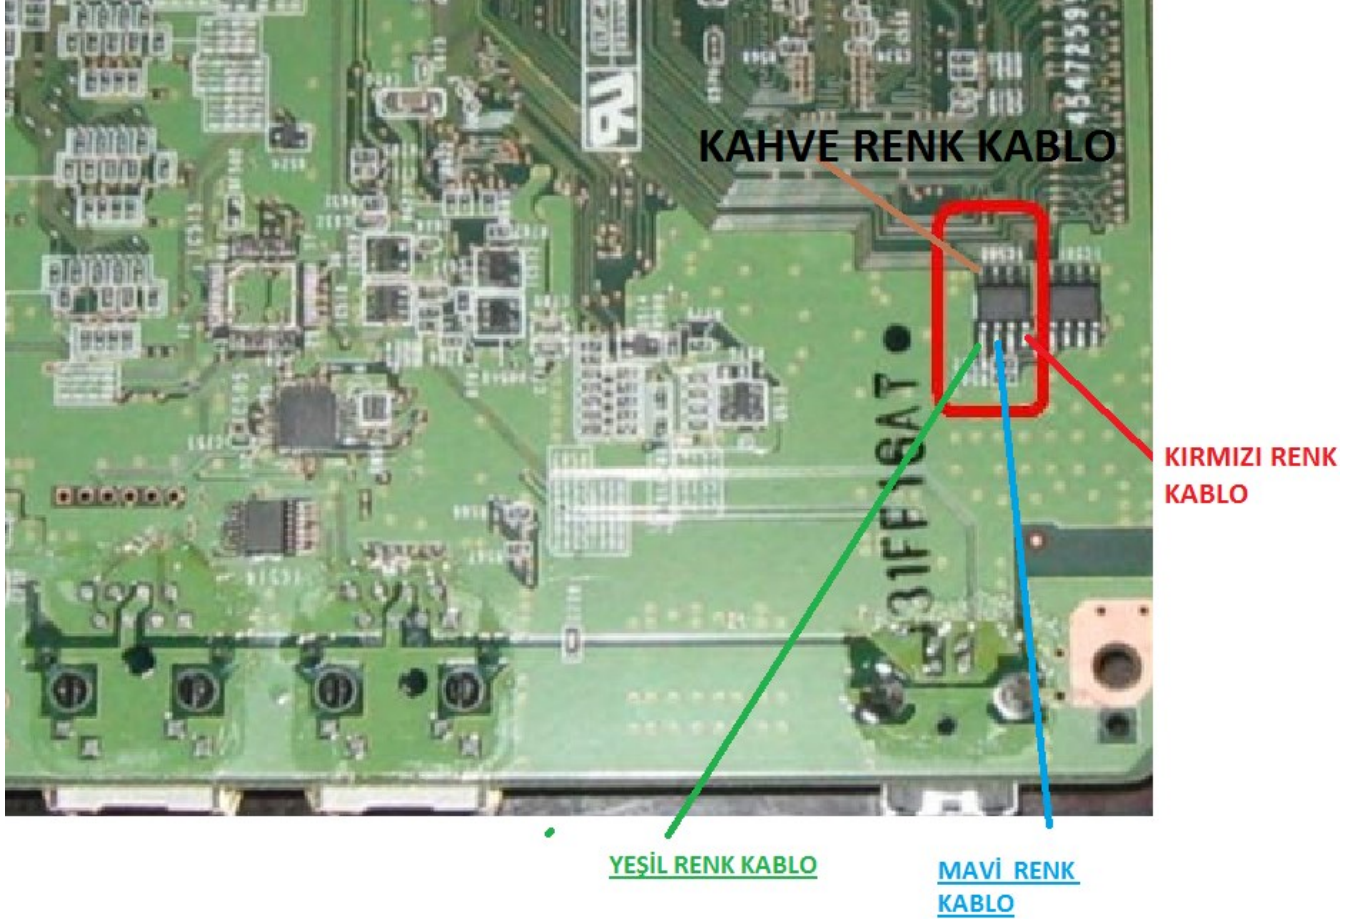

# 4

Uzun kablo bağlantı şekli – resmi kontrol ediniz.

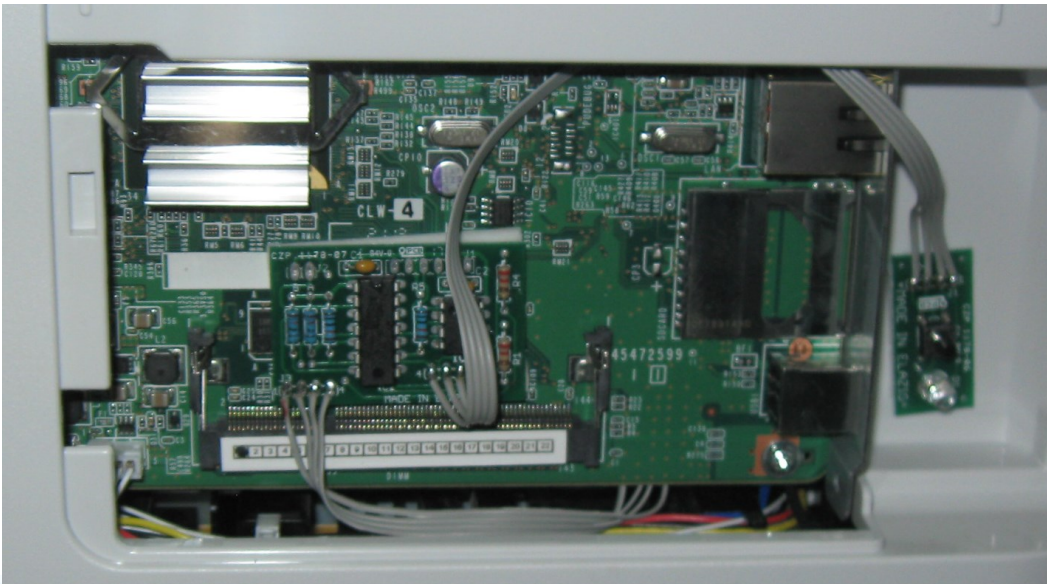



**Dikkat** Resetleme kartını taktıktan sonra, yazıcıyı çalıştırdığınızda yazıcının ekranında 040 hatası veya başka bir hata kodu geliyorsa, yapmış olduğunuz lehimde sorun var demektir.

Herhangi bir işlem yapmadan yazıcıyı kapatıp, yapmış olduğunuz lehimleri kontrol ediniz.



**Dikkat** Toner dolumunu yapmadan resetleme işlemine geçmeyiniz.

## 5

### Montaj Sonrası Resetleme İşlemi

1. Yazıcıyı kapatın, toneri doldurun, chip varsa çıkarın, drum unitesine karışmayınız.
2. Resetleme sistemini takınız.
3. Yazıcıyı çalıştırın, yazıcının ekranında toner bitti - toner tak uyarısı veya drum ömrü bitti mesajı geldiğinde, cihazımızdaki resetleme butonuna 4 sn. boyunca basılı tutup bırakın, resetleme kartımızdaki led lamba yanıp sönmeye başlayacak ,20 sn. bekleyin, sonra yazıcıyı kapatıp tekrar çalıştırınız.
4. Bu işlemler her "toner bitti", "toner tak", "drum ömrü bitti" uyarısı geldiğinde yapacaksınız.



**DATA BİLGİ İŞLEM**

*Microelectronic & Software Engineering*

Üniversite Mah. Hanköy Sok.

No:37 ELAZIĞ / TÜRKİYE

0.424 218 33 50

[www.chipreseting.com](http://www.chipreseting.com)

[kardesler@gmail.com](mailto:kardesler@gmail.com)

[www.dolummarket.com](http://www.dolummarket.com)